

SOLUCIONES DE LAVANDERÍA COMERCIAL SPEED QUEEN®

Lavadora Comercial de carga frontal Speed Queen



SFNNXASP123MW01

Construida para un rendimiento confiable

Construida como ninguna otra, la lavadora de carga frontal Speed Queen® está diseñada para ser todo lo que la gente pensaba que una lavadora no podría ser, comenzando con su revolucionaria tecnología de suspensión y detección. Esta innovación gestiona y redistribuye las cargas desbalanceadas para ofrecer ciclos ininterrumpidos, prácticamente elimina las vibraciones y opera de manera tan silenciosa que los vecinos ni siquiera sabrán que está en funcionamiento.

- Revolucionaria tecnología de balanceo
- La velocidad de giro de 1200 RPM líder en la industria ejerce una extracción de 440 G
- Medidor integrado
- Apertura de puerta extra ancha de 15.5" y giro de puerta de 180°
- Sistema de suspensión resistente
- Pantalla digital fácil de leer
- Caja de medidor de gran capacidad estándar
- Precio de venta multinivel
- Teclas modificadoras de ciclo individual
- Duradera tina de acero inoxidable estándar
- Dispensador de jabón de cuatro compartimentos
- Capacidad Wash Alert™.

Control

Quantum™ Gold

Este control permite la creación de redes con nuestros equipos más grandes y la administración remota. Quantum™ Gold también ofrece beneficios tanto para el propietario como para el cliente, mediante la programación de PC y la capacidad de realizar auditorías de las máquinas, precios a diferentes hora del día, "ciclos de la suerte", teclas modificadoras de ciclo y mucho más. Las teclas modificadoras de ciclo generan la oportunidad de obtener ingresos adicionales a sus propietarios.




Lavadora Comercial Speed Queen

SFNNXASP123MW01

SERVEX
EQUIPOS PARA LAUNDRIES

Especificaciones	SFNNXASP123MW01
Detalles Generales	
Tipo de lavadora	Carga frontal
Tipo de Control	Quantum Gold
Ubicación del Control	Frontal 10°
Activación	Preparada para monedas
Tambor	
Capacidad - kg (lb)	12 (26,4)
Volumen del Cilindro - l	96,8
Velocidad de centrifugado - rpm (Fuerza G)	1200 (440)
Gabinete	
Acabado del Cilindro	Acero inoxidable
Color	Blanco
Tamaño de la apertura de puerta - mm	610
Distancia de la parte inferior de la puerta al suelo - mm	333
Conexiones	
Entrada de agua - pulg.	3/4
Tipo de drenaje	Por bomba
Potencia	
Motor - kW	0,67
Consumo eléctrico por ciclo - kW/h	0,155
Requisitos eléctricos - V/Hz/Fase	127/60/1
Datos de Transporte	
Peso neto - kg	118
Peso con embalaje - kg	122
Dimensiones Al×An×P - mm	1127x689x797
Dimensiones con embalaje Al×An×P - mm	1131x762x894
Volumen con embalaje - l	744

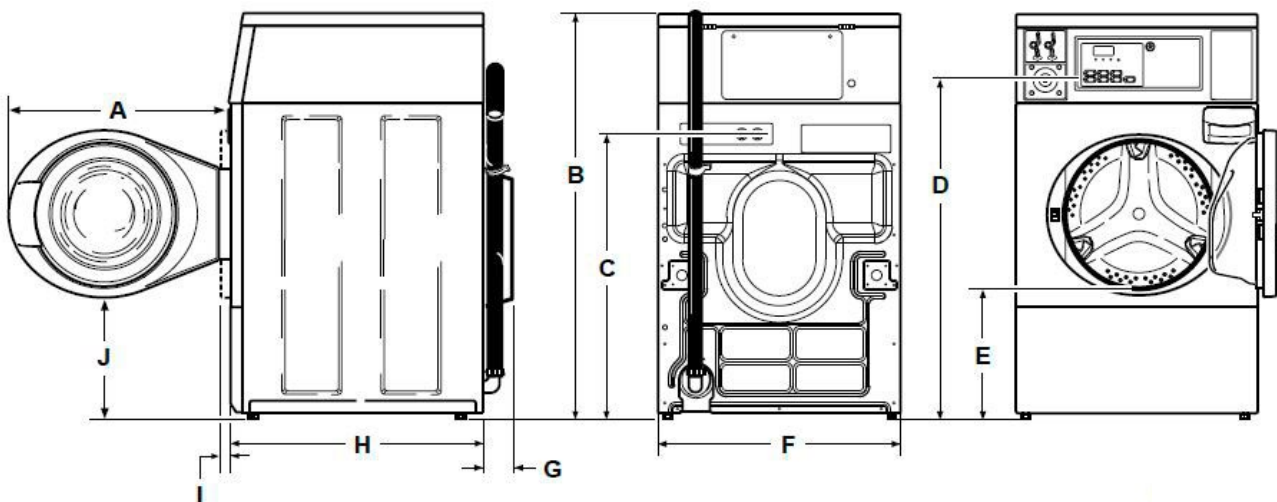

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	610	1127	813	938	371	689	52	797	40	333